

Pat. Futterkrippen  
Isolierplatten  
Dunstkamine  
Gasvorhänge

## Frinorm Isolierplatten Typ EP

### Frinorm Isolierplatten Typ EP

bestehen aus Polystyrol-Schaum, der mit einer Eternitplatte beschichtet ist.

Die Platten sind in der Längsrichtung genuttet, zur Aufnahme des Kunststoff H-Profiles und der Halterung.


In der Querrichtung sind die Platten gefälzt. Durch die Genauigkeit der Platten  $\pm 0,1$  mm und die zementgebundene Deckplatte, Farbe hellgrau, ergeben sich tadellose Untersichten, die man roh belassen, aber auch streichen kann.

(Neu jetzt auch in div. Farben erhältlich)!!

### Verarbeitungsbeispiele

#### Frinorm Isolierplatten Typ EP

werden auf Holzkonstruktionen mit dem abgedrehtem Halterbügel montiert. Auf Betondecken etc. wird der abgewinkelte Halterbügel verwendet.

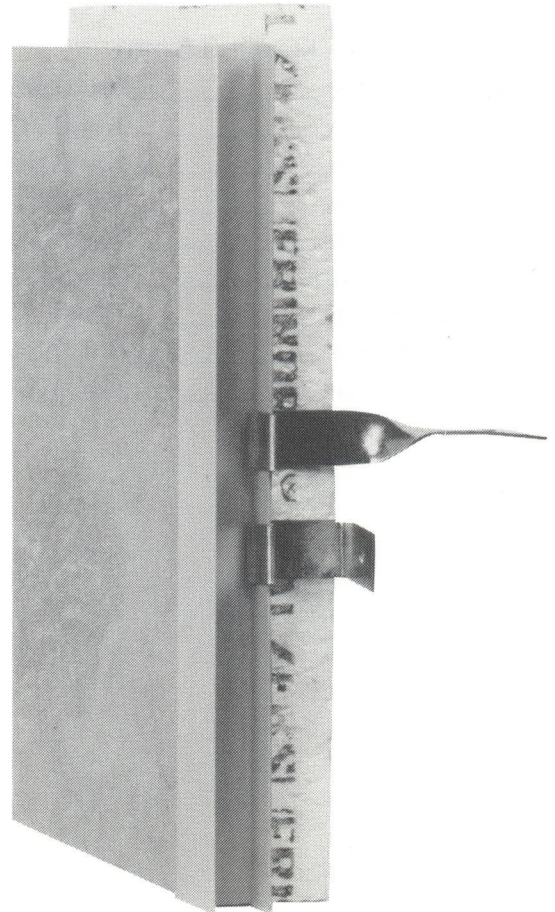

#### Frinormplatten

werden im Wohnungsbau zur nachträglichen Montage für schlecht isolierte Räume wie Garagen, Keller, Waschküchen, Tankraumdecken verwendet.

#### Frinormplatten

sind für Landwirtschaftliche Bauten, Decken, etc. besonders gut geeignet, da sie eine porenfreie Untersicht hat, die auch bei extremer Belastung nicht schwitzt. Empfohlene Stärke der Platten ab 65 mm.

**Frinormplatten** werden im Industrie-Gewerbe sowie bei öffentlichen Bauten überall dort eingesetzt, wo eine besondere gute Isolation und eine hohe Beanspruchung der Oberfläche verlangt wird.

K-Werte und Masse auf der Rückseite

® Marke registriert